

FOUSSANA

sentire
il profondo
silenzio
della pietra

feel the profound silence of stone

Foussana ripropone l'estrema variabilità grafica, propria delle affascinanti pietre calcaree della Tunisia, in tre delicate tonalità dalla finitura levigata, per rivestire interni contemporanei con uno stile rigoroso e armonico.

Foussana reproduces the extreme variability of the surface patterns of stunning Tunisian limestone in three delicate tones with polished finish, perfect for furnishing contemporary interiors with rigour and harmony.

Foussana Thala Satin 60x120 / 23,6"x47,2"

FOUSSANA

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO - COLORED BODY PORCELAIN TILE

CLASS EN 14411 - ISO 13006 B1a GL

Caratteristiche Features	Unità di misura Unit of measurement	Valore medio Average value	Valore prescritto Required standard	Metodo di prova Test method
Dimensione lati Dimensions - Length and Width	%	conforme according	3 0,6 (max 3 2 mm)	EN ISO 10545-2
Rettilineità dei lati Sides' straightness	%	conforme according	3 0,5 (max 3 1,5 mm)	EN ISO 10545-2
Ortogonalità dei lati Sides' orthogonality	%	conforme according	3 0,5 (max 3 2 mm)	EN ISO 10545-2
Planarità Flatness	%	conforme according	3 0,5 (max 3 2 mm)	EN ISO 10545-2
Spessore Thickness	%	conforme according	3 0,5 (max 3 0,5 mm)	EN ISO 10545-2
Assorbimento d'acqua Water absorption	%	conforme according	≤ 0,5	EN ISO 10545-3
Sforzo di rottura Breaking strength	N	conforme according	≥ 1300 se spess. ≥ 7,5 mm ≥ 700 se spess. < 7,5 mm	EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture	N/mm ²	conforme according	≥ 35	EN ISO 10545-4
Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	mm ³	conforme according	≤ 175	EN ISO 10545-7
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal - +expansion	10 ⁻⁴ /°C	δ = 7,0	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-8
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock		resiste resists	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-9
Resistenza alle macchie Stain resistance		≥ 4	valore dichiarato declared value	EN ISO 10545-14
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance		A	min UB	EN ISO 10545-13
Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acid and low concentration bases		LA	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-13
Resistenza al gelo Frost resistance		resiste resists	richiesta required	EN ISO 10545-12
Stabilità dei colori Color stability		stabile stable	metodo disponibile method available	DIN 51094
Resistenza allo scivolamento Slip resistance.		R9		DIN 51130
		DCOF wet condition	≥ 0,42	ANSI A 137.1

Vallelunga & Co.

Ascot Gruppo Ceramiche srl
41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy
Via Croce, 80
Tel. e Fax +39 059 778411
info@vallelungacer.it
www.vallelungacer.it

A Brand of  VICTORIA PLC



FOUSSANA

Vallelunga & Co.



Foussana

Gres porcellanato impasto colorato / lappato / rettificato
Colored body porcelain tile / polished finish / rectified




THALA



SAND



GRAY

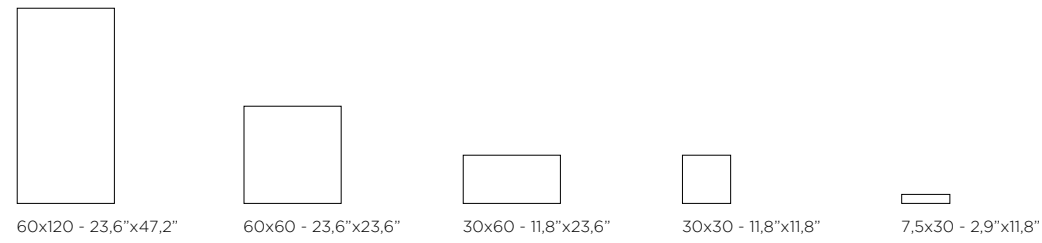

	60x120 - 23,6"x47,2"	60x60 - 23,6"x23,6"	30x60 - 11,8"x23,6"	30x30 - 11,8"x11,8"	7,5x30 - 2,9"x11,8"
THALA	G204253 satin 46	6001351 satin 65	6000067 satin 64	6001350 satin 64	6000069 satin 67
SAND	G204252 satin 46	G2043A0 satin 65	G2045A0 satin 65	G2065A0 satin 65	G2056A0 satin 67
GRAY	G204251 satin 46	G2044A0 satin 65	G2046A0 satin 65	G2064A0 satin 65	G2055A0 satin 67



Foussana Gray Satin 60x120 / 23,6"x47,2"
> Foussana Sand Satin 60x120 / 23,6"x47,2" - Sand Satin 7,5x30 / 2,9"x11,8"



Foussana

MOSAICI - MOSAICS

MOSAICO 5x5




30x30 - 11,8"x11,8"
6000068 THALA satin 13 ▲

MOSAICO 5x5



30x30 - 11,8"x11,8"
G204190 SAND satin 13 ▲

MOSAICO 5x5



30x30 - 11,8"x11,8"
G204200 GRAY satin 13 ▲

ACCESSORI
TRIMS

		THALA	SAND	GRAY	
battiscopa	8x60 - 3,1"x23,6"	6000934	G301550	G301540	16 ●
torello	3,5x30 - 1,4"x11,8"	6001352	G204170	G204160	21 ▲
angolo torello	3,5x3,5 - 1,4"x1,4"	6001353	G204220	G204180	26 ▲
matita	1,5x30 - 0,6"x11,8"	6001354	G204150	G204140	12 ▲
coprifilo	1,5x30 - 0,6"x11,8"	6001355	G204240	G204230	17 ▲

PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI

WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS, DIMENSIONS

prodotto product	spessore thickness	pezzi/scatola pieces/box	mq/scatola sq.mt./box	kg/scatola weight/box	scatole/pallet box/pallet	mq/pallet sq.mt./pallet	kg/pallet weight/pallet
60x120 - 23,6"x47,2"	10	2	1,44	32,20	30	43,20	966,00
60x60 - 23,6"x23,6"	10	3	1,08	24,50	40	43,20	980,00
30x60 - 11,8"x23,6"	10	6	1,08	24,20	40	43,20	968,00
30x30 - 11,8"x11,8"	10	13	1,08	26,70	40	43,20	1068,00
7,5x30 - 2,9"x11,8"	10	26	0,59	12,90	60	35,10	774,00
mosaico 5x5							
8x60 - 3,1"x23,6"	battiscopa	10	20	-	21,50	-	-
3,5x30 - 1,4"x11,8"	torello	-	6	-	1,16	-	-
3,5x3,5 - 1,4"x1,4"	angolo torello	-	10	-	2,25	-	-
1,5x30 - 0,6"x11,8"	matita	-	6	-	0,65	-	-
1,5x30 - 0,6"x11,8"	coprifilo	-	8	0,54	0,27	-	-