

100% Made in Italy





ULTRAPIETRE

MINIMAL
AND ESSENTIAL.
THE CONTEMPORARY
WARM AND
PLEASANT CHARM
FOR YOUR LIVING.

Floor: White Ocean 300x150 cm soft - Wall: White Ocean 300x150 cm soft, Amazonite 300x150 cm lucidato shiny
Desk: Amazonite lucidato shiny, Dark Emperador lucidato shiny - Bench: Amazonite lucidato shiny.

ULTRA PIETRE
WHITE
OCEAN

Floor & stairs: White Ocean 150x150 cm soft
Wall: Tropical Black 300x150 cm levigato silk
Coffee table: Infinity Black soft.





La naturalezza delle pietre di cava conserva in maniera indelebile una bellezza scultorea e raffinata senza tempo; a questa caratteristica si ispirano Infinity Black, Galaxy Grey e White Ocean, tre nuovi prodotti che ampliano la collezione **ULTRA PIETRE**. Tonalità decise ma eleganti, venature tenui e sfumature armoniose caratterizzano le textures di questi prodotti, creati ad arte per donare effetti suggestivi ed esclusività a spazi pubblici e privati. Grazie al formato 300x150 cm ed alla matericità della finitura soft, **Infinity Black, Galaxy Grey e White Ocean** sono prodotti versatili adatti anche per la realizzazione di arredi e oggetti di design, dando massima libertà progettuale ad architetti e tecnici del settore.

The natural appeal of quarry stone maintains a sculptural, sophisticated, timeless beauty. These are the characteristics that have inspired Infinity Black, Galaxy Grey and White Ocean, three new additions to the **ULTRA PIETRE** collection. Distinctive, elegant shades, subtle veining effects and smooth tones characterise the textures of these products, exquisitely crafted to bring an exclusive allure to public and private settings. Thanks to the 300x150 cm size and the material appeal of the soft finish, **Infinity Black, Galaxy Grey and White Ocean** are versatile products that can be used to create furnishings and designer pieces, offering maximum creative freedom for designers, architects and technical operators.

Floor: Galaxy Grey 150x150 cm soft - Furniture: Onice Nero lucidato shiny, Fragmenta Nero Ombrato soft.

ULTRA PIETRE

GALAXY GREY

Floor & wall: Galaxy Grey 150x150 / 300x150 cm
soft, Onice Nero 300x150 cm lucidato shiny
Furniture: Onice Nero lucidato shiny,
Fragmenta Nero Ombrato soft.



ULTRAPIETRE

FORMATI / SIZES
300x150
120"x60"

150x150
60"x60"

150x75
60"x30"

75x75
30"x30"

75x37,5
30"x15"


SPESSORE / THICKNESS
6 mm

SUPERFICIE / FINISH
Soft




WHITE OCEAN

Facce disponibili / Available faces

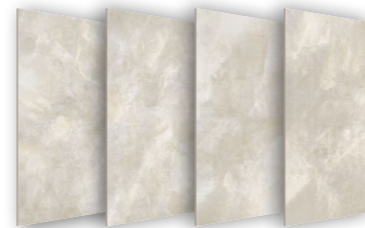


GALAXY GREY

Facce disponibili / Available faces

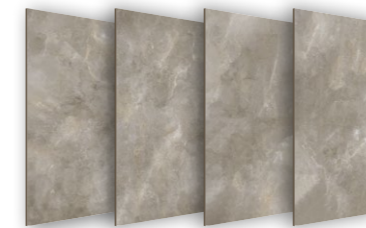

INFINITY BLACK

Facce disponibili / Available faces

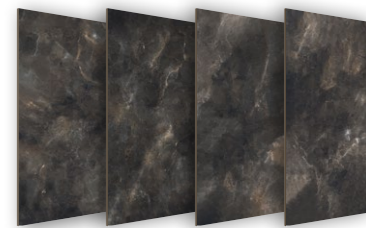

FOR THE MIND
AND FOR THE HEART.
THE ULTRA IDEA
IS A NEW SURFACE,
REFINED, DUCTILE,
ENVELOPING
WITH GREAT
VISUAL IMPACT.

Floor & wall: Galaxy Grey 150x150 / 300x150 cm soft, Onice Nero 300x150 cm lucidato shiny.





Die Natürlichkeit der Steine aus dem Steinbruch behält eine skulpturenhafte, raffinierte zeitlose Schönheit bei, die unauslöschlich ist; von diesen Merkmalen stammt die Inspiration für Infinity Black, Galaxy Grey und White Ocean, drei neue Produkte, die die Kollektion **ULTRA PIETRE** vergrößern. Kräftige, aber elegante Farbtöne, zarte Äderungen und harmonische Nuancen sind die Kennzeichen der Texturen dieser Produkte, die kunstfertig geschaffen wurden, um öffentlichen und privaten Räumen anregende Effekte und Exklusivität zu verleihen. Dank des Formats 300x150 cm und der Beschaffenheit der Soft-Oberflächenausführung sind **Infinity Black**, **Galaxy Grey** und **White Ocean** vielseitige Produkte, die auch für die Fertigung von Einrichtungen und Designobjekten geeignet sind und Architekten und Fachtechnikern maximale Freiheit bei der Planung lassen.

Le naturel des pierres de carrière conserve de manière indélébile une beauté sculpturale et raffinée atemporelle. Infinity Black, Galaxy Grey et White Ocean, trois nouveaux produits qui enrichissent la collection **ULTRA PIETRE**, s'inspirent de ces caractéristiques. Des tonalités prononcées mais élégantes, des veinures légères et des nuances harmonieuses caractérisent les textures de ces produits, créés dans les règles de l'art pour conférer à des espaces publics et privés des effets suggestifs et une exclusivité. Grâce au format 300x150 cm et à la matéricité de la finition soft, **Infinity Black**, **Galaxy Grey** et **White Ocean** sont des produits versatiles adaptés aussi à la réalisation d'ameublements et d'objets de design, tout en donnant aux architectes et aux techniciens du secteur la plus grande liberté en matière de conception.

Floor: Infinity Black 150x150 cm soft.

ULTRA PIETRE
INFINITY
BLACK

Floor: Infinity Black 150x150 cm soft
Wall: Infinity Black 300x150 cm soft
Top & kitchen: Calacatta Macchia Vecchia
levigato silk.






Floor: Infinity Black 150x150 cm soft - Wall: Infinity Black 300x150 cm soft
Top & kitchen: Calacatta Macchia Vecchia levigato silk.



**CODICI E FORMATI / CODES AND SIZES /
ARTIKELNR. UND FORMATE / CODES ET FORMATS**

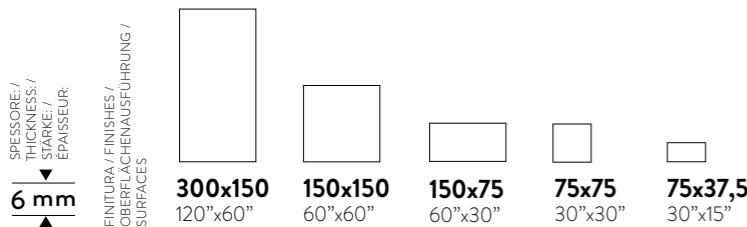

WHITE OCEAN	SO	UP6S300684	UP6S150684	UP6S157684	UP6S75684	UP6S37684
-------------	----	------------	------------	------------	-----------	-----------

GALAXY GREY	SO	UP6S300683	UP6S150683	UP6S157683	UP6S75683	UP6S37683
-------------	----	------------	------------	------------	-----------	-----------

INFINITY BLACK	SO	UP6S300682	UP6S150682	UP6S157682	UP6S75682	UP6S37682
----------------	----	------------	------------	------------	-----------	-----------

SO: Soft

Rettificato monocalibro / Rectified single-calibre /
Rektifiziert einkalibrig / Rectifié monocalibre

**SAFE SYSTEM / CLASSIFICAZIONE RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION /
KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT / RÉSISTANCE
AU GLISSEMENT**

Finitura / Finish / Oberflächen- ausführung / Finition	DIN 51130 Norma per transito a piedi calzati-Classificazione: / Norm for transit with shoes-Classification: / Schuhtragende Gänge Norm-Klassifizierung: / Norme pour le transit à pieds chaussés-Classification:	DIN 51097 Norma per transito a piedi nudi-Classificazione: / Norm for barefoot transit-Classification: / Barfußgänge Norm-Klassifizierung: / Norme pour le transit à pieds nus-Classification:
--	---	---

SO Soft	R9 (6° - 10°)	A
----------------	------------------------	----------

n.b: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

nb: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

Anm.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden.

n.b: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.

**INFORMAZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE /
ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION /
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE INFORMATIONEN /
INFORMATION TECHNIQUE SUPPLÉMENTAIRE**

Ultra è un prodotto derivante dalla combinazione della terra con il fuoco. Ultra Ariostea prevede un certo numero di facce differenti, a parità di prodotto, per creare una gradevole variabilità estetica nella posa. In fase di approntamento dell'ordine la selezione delle facce è random, quindi la venatura continua tra i pezzi ordinati e la successione delle facce non sono garantite. La eventuale continuità di venatura tra un pezzo e l'altro è soggetta alla tolleranza tipica dei prodotti naturali.

Ultra is the result of the combination of earth and fire. Ultra Ariostea provides a number of different faces for the same item, to create a pleasant aesthetic variability when fixed. The order preparation process assures a random face selection. For this reason neither the vein continuity through the ordered slabs nor the sequence of the various faces can be guaranteed. The continuous veining between slabs is subject to the typical variation tolerances of natural products.

Ultra - ist ein Produkt, das aus dem Zusammenspiel von Erde und Feuer entstammt. Ultra Ariostea - sieht eine gewisse Anzahl verschiedenartig gestalteter Oberflächen für dasselbe Produkt vor, um damit ansprechende ästhetische Variablen beim Verlegen erzielen zu können. Bei der Zusammenstellung der Bestellung wird die Auswahl der Designs durch ein Zufallsgenerator entschieden, sodass sowohl ein fortlaufender Verlauf der Maserung zwischen den bestellten Platten als auch die Lieferung aller verfügbaren Designs nicht gesichert ist. Eine Auswahl der verschiedene Designs ist grundsätzlich nicht möglich. Die Uebergaenge der einzelnen Designs von Platte zu Platte unterliegen der typischen Toleranz von natürlichen Produkten.

Ultra est un produit dérivé de la combinaison de la terre et du feu. Ultra Ariostea offre un certain nombre de dessins différents, pour un même produit, afin de créer une agréable variabilité esthétique dans la pose. Lors de la préparation de la commande, la sélection des dessins est aléatoire, donc la veine continue entre les pièces commandées et la sécession des dessins ne peut pas être garantie. L'éventuel continuité de la veine entre une pièce à l' autre, est soumise à la tolérance typique des produits naturels.

**GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA /
DEGREE OF COLOUR CHANGE / GRAD DER
FARBABWEICHUNG / DEGRE DE VARIATION
CHROMATIQUE**

WHITE OCEAN **V3** GALAXY GREY **V3** INFINITY BLACK **V3**

	V3 HIGH Prodotto con marcata variazione cromatica / Product with high shade chromatic variation / Produkt mit ausgepraegter Farbnuance / Produit à variation chromatique accentuée
--	---

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classificazione Gruppo Bla secondo le norme EN 14411 All. G e ISO 13006 All. G / Classification Bla Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. /
Klassifizierung der Bla Gruppe gemäß der EN 14411 Anl. G und ISO 13006 Anl. G Normen / Classification groupe Bla selon les normes EN 14411 All.G et ISO 13006 All.G

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE / CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES / CHEMISCH PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIÉTÉS CHIMICO - PHYSIQUES	NORMA / REGULATION / NORMEN / NORME	VALORE PRESCRITTO / REQUIRED VALUE / VORGESCHRIEBENER WERT / VALUER PRESCRITE	VALORI MEDI ULTRA PIETRE / ULTRA PIETRE - AVERAGE VALUES / ULTRA PIETRE - DURCHSCHNITTSWERTE / VALEURS MOYENNES ULTRA PIETRE	
	ISO 10545-2	± 0,6% max Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur	± 0,1% Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur	
		± 5% max Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur	± 5% Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur	
		± 0,5% max Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes	± 0,1% Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes	
		± 0,5% max Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité	± 0,1% Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité	
		± 0,5% max Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité	± 0,2% Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité	
	ISO 10545-3	ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME / ABSORPTION D'EAU	Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces: ± 0,03% ÷ 0,06% Structured / Soft	
		MODULO DI ROTTURA (R) / MODULS OF RUPTURE (R) / BRUCHMODUL (R) / MODULE DE RUPTURE (R)	≥ 35 N/mm²	49 N/mm²
	ISO 10545-4	SFORZO DI ROTTURA (S) / BREAKING STRENGTH (S) / BRUCHKRAFT (S) / FORCE DE RUPTURE (S)	< 7,5mm = ≥ 700 N Spessore/ Thickness/ Stärke/ Epaisseur	Conforme / Conforms / Konform / Conforme *
		RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE / TIEFVERSCHEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE	ISO 10545-6	max 175 mm³
	ISO 10545-8	DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION / LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT / DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	6,5x10⁻⁶ °C⁻¹
		RESISTENZA SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible
	ISO 10545-12	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie / No sample must show alterations to surface / Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	Conforme / Conforms / Konform / Conforme
		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	ISO 10545-13	Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) / Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) / Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B) / Résistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum)
	ISO 10545-13	Resistenza acidi e alcalini a bassa concentrazione / Resistance to acids and alkalis at low concentration / Alkali- und Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration / Résistance aux acides et alcalins à concentration faible	- Structured / Soft LA	
		Resistenza acidi e alcalini a alta concentrazione / Resistance to highly concentrated acid and alkaline products / Hochkonzentrierte Säure- und Alkalibeständigkeit / Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée	- Structured / Soft HA	
	ISO 10545-14	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE / FLECKENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX TACHES	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces: Soft / Structured Conforme / Conforms / Konform / Conforme Disponibili a richiesta le classificazioni / Classifications available on request / Klassifizierungen sind auf Anfrage erhältlich / Les classifications sont disponibles sur demande
		RESISTENZA COLORI ALLA LUCE RESISTANCE TO LIGHT/ LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN/ RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore / No sample must show noticeable colour change / Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs
	BCR DM 236/89 DIN 51130	COEFFICIENTE DI ATTRITO / FRICTION COEFFICIENT / REIBUNGSKOEFFIZIENT / COEFFICIENT DE FRICTION	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Disponibili a richiesta le classificazioni / Classifications available on request / Klassifizierungen sind auf Anfrage erhältlich / Les classifications sont disponibles sur demande **
		REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE / REAKTION AUF FEUER / REACTION AU FEU	96/603/CE	Prova assente / Not applicable / Nicht anwendbar / Pas d'essai

* Test effettuato su formato 75x75 cm / Test performed on size 75x75 cm / Test durchgeführt auf 75x75er Format / Test effectué sur le format 75x75 cm

** Vedi tabella Safe System / See Safe System table / Siehe Tabelle Safe System / Voir tableau Safe System

n.b: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

nb: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.



ARIOSTEA

via Cimabue 20
42014 Castellarano
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 816811
Fax +39 0536 816838 (Italy)
Fax +39 0536 816858 (Export)

ARIOSTEA.IT
ULTRA.ARIOSTEA.IT

A BRAND OF



IRIS
CERAMICA
GROUP